

Magellan 1400i

オムニダイレクト イメージングスキャナ



主なアプリケーション

ピッキングカート

書籍用 POS

病院・薬局等


機器組み込み (調剤機器等)

ダンボール印刷の読み取り

主な特徴

- ・ 場所をとらないコンパクトサイズで機器への組み込みにも最適
- ・ 読み取りヘッド部分はスタンドが上下に動くので、位置調整が簡単
- ・ 状況に応じて定置式および、手持ち式スキャナーとして使用可能
- ・ 新開発イメージング技術による、今までにない快適な読み取りと簡単な操作を実現
- ・ 高さが低い GS1 DataBar リミテッドもストレスなく読み取り可能
- ・ 長い GS1-128 の読み取りも移動させて読み取り可能
- ・ 可動部品をなくすことによって、製品耐久性が向上
- ・ RS232/USB/PS2 のマルチインターフェイス仕様


RS232 シリアルインターフェース

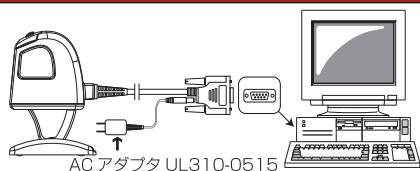


ACアダプタ UL310-0515



USB インターフェース

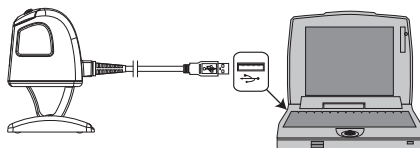

PS/2 インターフェース (デスクトップ PC)

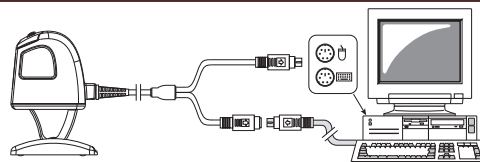


Magellan 1400i 仕様


電源	入力電圧	DC5.0V±5%
	消費電流	<350mA@5V (アイドル時) <450mA@5V (ラベル読み取り時)
インターフェイス		キーボードインターフェイス
		RS232Cインターフェイス
		USBキーボードインターフェイス
光学系	走査パターン	100ライン
	スキャン速度	1,100デジタルスキャンライン/秒
	最小分解能	0.127mm
	PSC値	25%
	チルト角	0~360°
周囲環境	ピッチ角/スキュー角	±65° / ±75°
	温度	0~40°C (動作時)、-40~70°C (保管時)
	湿度	5~95% (結露しないこと)
	耐衝撃性	コンクリート床上1.2mから数回の落下に耐える
	保護構造	IP52
	騒音 (ビーパー)	70-85dBA MAX@1m
	周囲照度	室内 : <6,000Lux 屋外 : <86,000Lux
安全規格	電気	UL 60950 (USA)/EN 60950 (Europe)
	電波	FCC (USA) EN55022 (Europe) VCCI-B (Japan)
	有害物質特定指令	EU RoHS

読み取りバーコード	小売店向け	書籍2段コード (書籍JANコード)
		JAN13アドオン (定期刊行物コード)
		JAN、EAN、UPC
		GS1 Databar オムニディレクショナル
		GS1 Databar トランケート
		GS1 Databar スタック
	産業用	GS1 Databar スタック・オムニディレクショナル
		GS1 Databar リミテッド
		GS1 Databar エキスパンデッド
		GS1 Databar エキスパンデッド・スタック
	Code 39	
	Code 128	
	Code 93	
	Interleaved 2 of 5	
	Codabar (NW7)	


分解能	読み取り距離
0.127mm	1.9 ~ 5.0 cm
0.168mm	3.8 ~ 7.6 cm
0.19mm	1.3 ~ 10.2 cm
0.254mm	3.1 ~ 17.7 cm
0.33mm	2.5 ~ 20.3 cm
0.5mm	0 ~ 22.9 cm

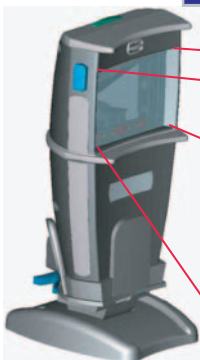

デジタルイメージパターン

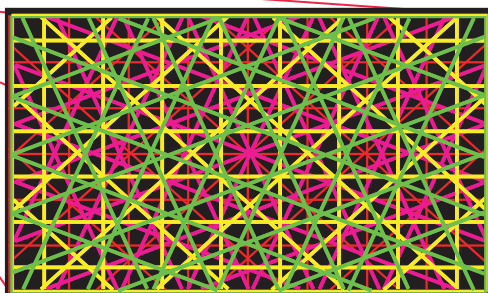

外形寸法

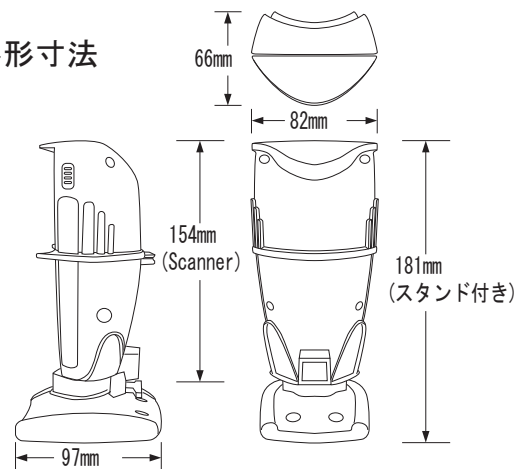

IDEC DATALOGIC株式会社

本 社 :〒532-0004 大阪市淀川区三国本町1丁目10番40号
 TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202
 名古屋 :〒464-0850 愛知県名古屋市中千種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル
 TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562
 東 京 :〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバーシユ品川12階
 TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178
 U R L: <http://www.idljp.com>

商品のご用命は

仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。