


Gryphon I BT


Bluetooth 対応ハンドヘルド CCD ガンスキャナ

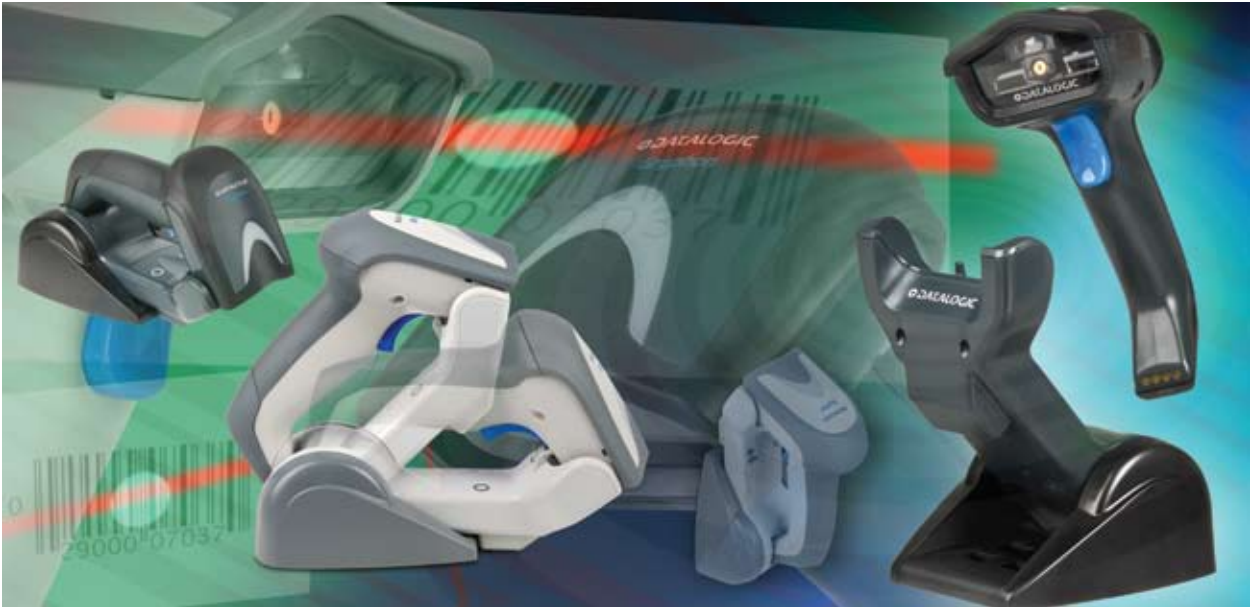


主な特長

- Bluetooth V2.0 (クラス2) 採用により、無指向性で 30 mの無線通信が可能
- 断線、配線の取り回しの心配がゼロに!
- 通信圏外での読み取りデータは、内蔵メモリに蓄積可能
- 過充電防止機能搭載のクレードルはアプリケーションに応じて3つの設置方法が選択可能
1. 壁掛け 2. スタンド設置 3. 水平置き
- スタンド設置により自動読み取りも可能
- RS232/USB/PS2 のマルチインターフェイス
- 読み取り完了を緑色スポット光の表示により目視での確認が容易
- GS1 DATABAR Family 等様々なバーコードシンボルの読み取りが可能


RS232 インターフェイス

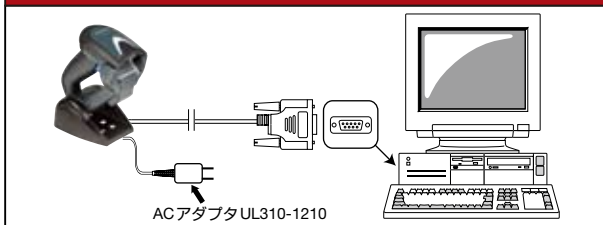

USB インターフェイス

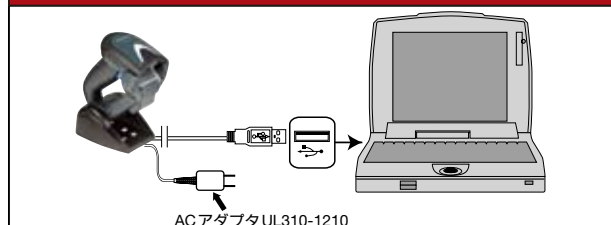

PS2 インターフェイス

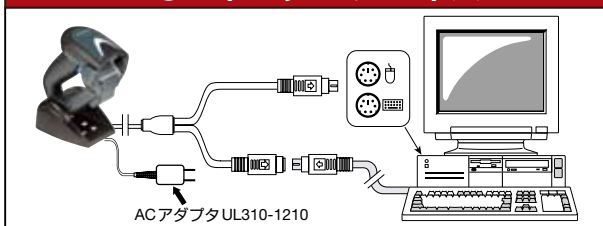

Gryphon I BT

■型式一覧

※白色ハウジングのタイプもあります。

型式	仕様
GBT4100-BK(※)	高性能1DコードCCDガンスキャナ、トリガSW付き(Bluetooth)

アクセサリ (別売)

※白色ハウジングのタイプもあります。

型式	仕様	型式	仕様
BC4030-BK-BT(※)	GBT4100-BK用受信クレードル(充電器内蔵)	CAB-362	RS232インターフェイス、カールケーブル D-sub9ピンメスコネクタ
UL310-1210	ACアダプタ、AC100~AC240V → DC12V	CAB-363	RS232インターフェイス、カールケーブル D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-320	RS232インターフェイス、ストレートケーブル D-sub25ピンオスコネクタ	CAB-364	RS232インターフェイス、カールケーブル D-sub25ピンオスコネクタ
CAB-321	デスクトップ PC用、PS/2キーボードウエッジインターフェイス、ストレートケーブル	CAB-365	デスクトップ PC用、PS/2キーボードウエッジインターフェイス、カールケーブル
CAB-321 SH1738	ノートPC用、PS/2キーボードウエッジインターフェイス、ストレートケーブル	CAB-408	RS232インターフェイス、カールケーブル D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-327	RS232インターフェイス、ストレートケーブル D-sub9ピンメスコネクタ	CAB-412	USB-Aインターフェイス、ストレートケーブル (DCジャック付)
CAB-328	RS232インターフェイス、ストレートケーブル D-sub25ピンメスコネクタ	CAB-426 SH4043	USB-Aインターフェイス、ストレートケーブル (DCジャック無)

■仕様

バーコードスキャナ (GBT4100-XX)		環境条件				
読み取り部	読み取りコード	UPC-A, UPC-E, EAN 13(JAN 13), ISBN 変換対応, ISSN 変換対応, EAN 8 (JAN 8) アドコード 選択可, GTIN 準拠, Code 39, Code 32, Code 128, GS1-128, CODE ISBT 128, CODABLOCK F, INTERLEAVED 2 OF 5, STANDARD 2 OF 5, Industrial 2 of 5, IATA, CODABAR, CODE 11, CODE 93, MSI, PLESSEY, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited	使用周囲照度 (屋外)	100,000 LUX 以下		
		光源	イルミネーション: LED Aray 630 ~ 670nm	使用温度範囲	0 ~ 50 度	
		読み取り表示	グリーンスポット読み取り確認機能	使用湿度範囲	5 ~ 90%(結露なきこと)	
		スキャン速度	325 スキャン / 秒	外形寸法	181 X 71 X 100 (mm)	
		読み取り角度	スキャン角 ± 65°, ビット角 ± 65°, リフト角 ± 30°	質量	225 g	
		最小分解能	0.076mm	通信ユニット (BC4130-XX-BT)		
		最小 PCS 値	15%	有線通信部	RS232	RS232C, RS-232 Wincor-Nixdorf, RS-232 OPOS, IBM46xx (ports 5B/9B)
		無線周波数	2.40 ~ 2.48 GHz	USB	USB-COM, USB キーボード	
		変調方式	GFSK	キーボードウエッジ	AT, IBM AT PS2, PC-XT, IBM3153, IBM ターミナル (31xx, 32xx, 34xx, 37xx), DEC PC(VT2x, VT3XX, VT4XX), Apple PC	
		無線規格	Bluetooth Ver 2.0	無線	無線規格	Bluetooth Ver2.0
通信出力	クラス 2	無線周波数	無線周波数	2.40 ~ 2.48 GHz		
無線通信距離	30m(オープンエア, BC4030-XX-BT 使用時)	通信出力	通信出力	クラス 2		
無線通信部	容量	入力電圧	無線通信距離	30m(障害物, 使用環境等により多少異なります)		
		出力側	無線規格	Bluetooth Ver 2.0		
		外形寸法	外形寸法	185.5 X 89.4 X 58 (mm) 水平状態時		
		質量	質量	246g		
内蔵電池	読み取り回数	外形寸法	外形寸法	45.5 X 33 X 23.5 (mm)		
		充電時間	質量	約 70g		
		ケーブル長さ	ケーブル長さ	約 1.8m		
		規格	規格	(GBT4100-XX, BC4030-XX-BT)		
環境条件	保護構造	電気安全	ESD 気中放電	16kV		
		EMI	使用周囲照度 (室内)	4840LUX 以下 (室内での白熱灯及び蛍光灯に対して)		
		LED 安全クラス	無線認証	GBT4100-XX:R203WWWJN000014 BC4030-XX-BT:R203WWWJN000013		
		無線認証	無線認証	GBT4100-XX:R203WWWJN000014 BC4030-XX-BT:R203WWWJN000013		
		規格	規格	(GBT4100-XX, BC4030-XX-BT)		



商品のご利用は

IDEC DATALOGIC株式会社

本社: 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40
TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202

東京: 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバーージュ品川12階
TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178

名古屋: 〒464-0850 愛知県名古屋市中種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

URL: <http://www.idj.jp>

※仕様および外観は、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

HHR1003-04-05