



CATCHER


高機能プレゼンテーションレーザスキャナ

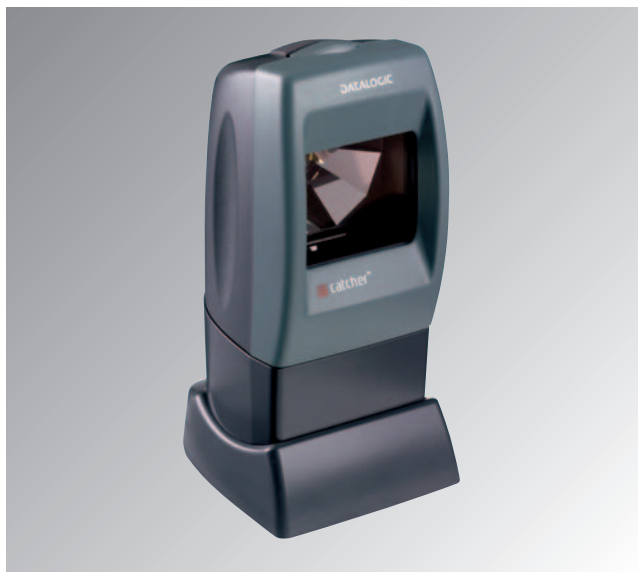

■外形寸法図

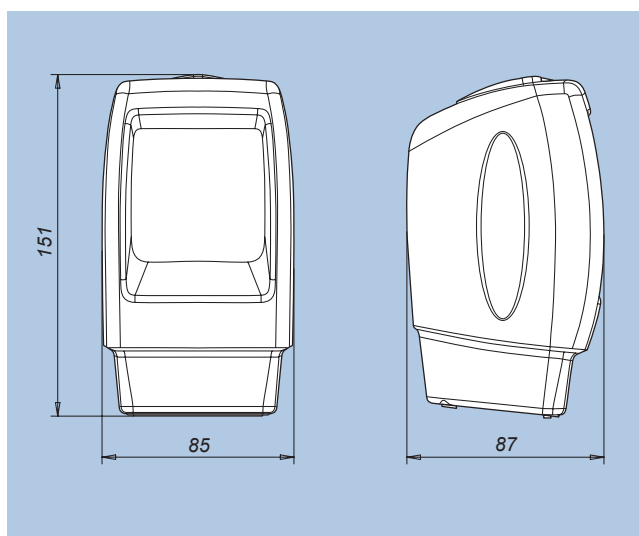

■読み取り範囲

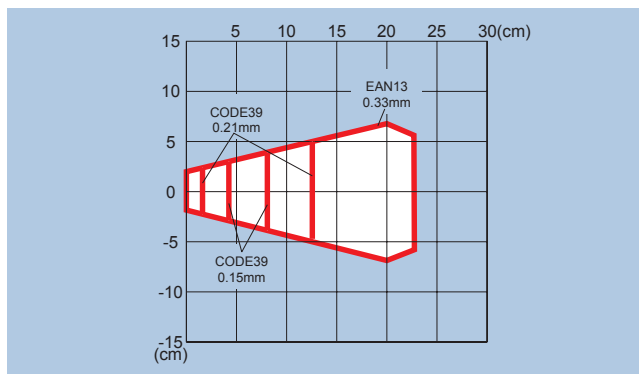

- ・20本のビームラインで簡易な読み取り環境を実現
- ・マニュアル読み取りが可能な小型サイズ
- ・RS232C/PS2/USBのマルチインターフェース仕様
- ・置台の他に壁掛けスタンドを用意

■型式一覧表

型式	仕様
CATCHER-D531	高機能プレゼンテーションスキャナ(インターフェースケーブル別売)

■アクセサリ(別売)


UL310-0515	ACアダプタ, AC100-240V→5V
STD-1020	CATCHER専用デスクトップスタンド
STD-1030	CATCHER専用壁掛け用スタンド
CAB-320	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub25ピンオスコネクタ
CAB-321	デスクトップPC用、PS/2キーボードエッジインターフェース、ストレートY字ケーブル
CAB-321 SH1738	ノートブックPC用、PS/2キーボードエッジインターフェース、ストレートケーブル
CAB-323	ベンチモーションインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンオスコネクタ
CAB-327	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-328	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-350	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ、ダイレクトパワー
CAB-364	RS232Cインターフェース、カールケーブル、D-sub25ピンオスコネクタ
CAB-365	デスクトップPC用、PS/2キーボードエッジインターフェース、カールY字ケーブル
CAB-362	RS232Cインターフェース、カールケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-363	RS232Cインターフェース、カールケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-412	USBインターフェース、ストレートケーブル
CAB-412 SH3314	USBインターフェース、カールケーブル
CAB-426	USBインターフェース、ストレートケーブル、ダイレクトパワー
CAB-409	C-BOX200接続用カールケーブル

■仕様

電源電圧	DC5V±5%
最小分解能	0.12mm
光源	半導体レーザーダイオード、630~680nm
スキャン速度	1,500スキャン/秒
最小PCS値	0.27(テストチャートでの読み取り)
最大読み取り距離	230mm(JAN13桁、1倍の場合)
読み取り可能なバーコード	ITF、Code39、Code93、Code128、EAN128、EAN/JAN/UPC、Codabar、RSSコード等
外形寸法(本体のみ)	87×85×150mm
重量(本体のみ)	約340g
動作温度	0℃~+40℃
湿度	90%(但し結露無きこと)
耐落下衝撃	1.2mの高さからコンクリート面への落下後読み取りが可能
保護構造	IP40

■アクセサリ

STD-1020



STD-1030



IDEC DATALOGIC株式会社

本社：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-31
 名古屋：〒464-0850 愛知県名古屋市中種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル
 東京：〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川12階
 U R L: <http://www.idljp.com>

TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202
 TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562
 TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178