


FIRESCAN


レーザガンスキャナ



■外形寸法図

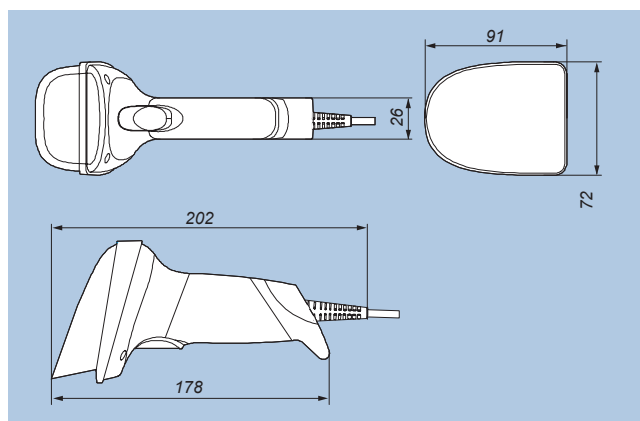

■読み取り範囲

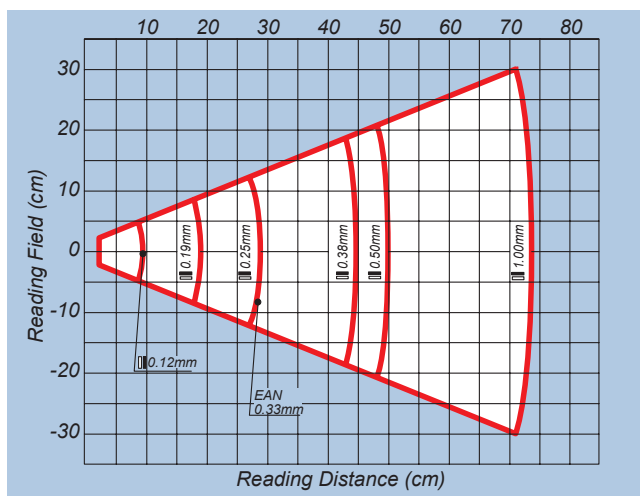

- ・レーザスキャナで720mmの読み取り距離を実現
- ・読み取り完了に大型LEDを採用
- ・RS232/USB/PS2のマルチインターフェース仕様
- ・様々なデータ出力フォーマットに対応

■型式一覧表

型式	仕様
FIRESCAN-D131	高機能ハンドヘルドレーザガンスキャナ、トリガSW付き(インターフェースケーブル別売)

■アクセサリ(別売)

UL310-0515	ACアダプタ, AC100-240V→5V
STD-1010	FIRESCAN専用自動読み取りスタンド
SPC-DRAGON	樹脂置台
CAB-320	RS232インターフェース、ストレートケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-321	デスクトップPC用、PS/2キーボードウェッジインターフェース、ストレートケーブル
CAB-321 SH1738	ノートブックPC用、PS/2キーボードウェッジインターフェース、ストレートケーブル
CAB-323	ベンチモーションインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-327	RS232インターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-328	RS232インターフェース、ストレートケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-350	RS232インターフェース、ストレートケーブル、D-sub9、ピンメスコネクタ、ダイレクトパワー
CAB-364	RS232インターフェース、カールケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-365	デスクトップPC用、PS/2キーボードウェッジインターフェース、カールケーブル
CAB-362	RS232インターフェース、カールケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-363	RS232インターフェース、カールケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-412	USBインターフェース、ストレートケーブル
CAB-412 SH3314	USBインターフェース、カールケーブル
CAB-426	USBインターフェース、ストレートケーブル、ダイレクトパワー
CAB-409	C-BOX200接続用カールケーブル

■仕様

電源電圧	DC5V±5%
最小分解能	0.12mm
光源	半導体レーザダイオード、630~680nm
スキャン速度	35スキャン/秒
最小PCS値	0.15(テストチャートでの読み取り)
最大読み取り距離	720mm(1.00mmの場合)
読み取り可能なバーコード	ITF、Code39、Code93、Code128、EAN128、EAN/JAN/UPC、Codabar、RSSコード等
外形寸法(本体のみ)	178×91×72mm
重量(本体のみ)	約210g
動作温度	0℃~+50℃
湿度	90%(但し結露無きこと)
耐落下衝撃	1.5mの高さからコンクリート面への落下後読み取りが可能
保護構造	IP30

■アクセサリ

STD-1010



SPC-DRAGON



IDEC DATALOGIC株式会社

本社：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-31
 名古屋：〒464-0850 愛知県名古屋市中千種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル
 東京：〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川12階
 U R L: <http://www.idljp.com>

TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202
 TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562
 TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178