





# QuickScan L

## ハンドヘルドレーザスキャナ



### 主な特長

- GS1 DATABAR Family 等の様々なバーコードシンボルの読み取りが可能
- ワイドスキャンで長いバーコードの読み取りが可能
- RS232C/USB/PS2 のマルチインターフェイス仕様
- スタンドによる自動読み取り対応
- 100 万回を超えるトリガー性能

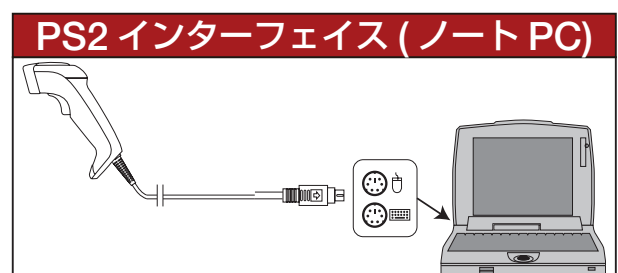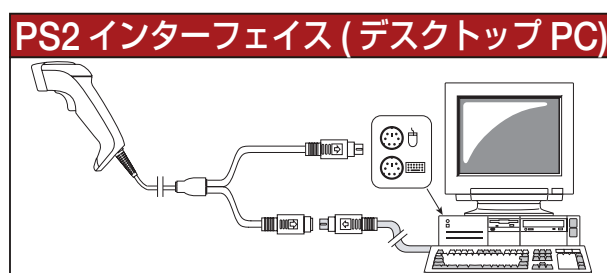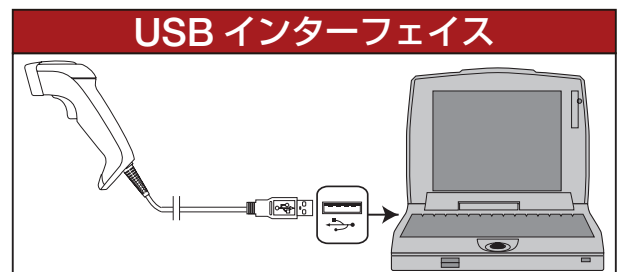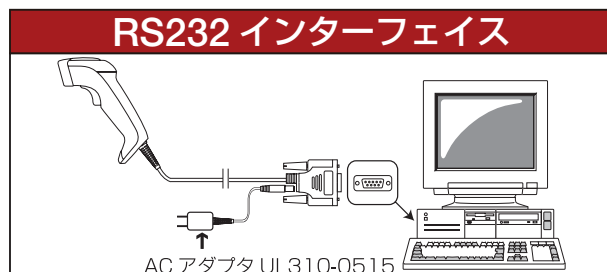

# QuickScan L

## ■型式一覧

型式	仕様
QD2330-WH	ハンドヘルドレーザガンスキャナ、マルチインターフェイス


## アクセサリ (別売)

型式	仕様	型式	仕様
STD-QD20-WH	QuickScan L専用スタンド	CAB-362	RS232 インターフェイス、カールケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
UL310-0515	ACアダプタ、AC100~AC240V - 5V	CAB-363	RS232 インターフェイス、カールケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-320	RS232インターフェイス、ストレートケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ	CAB-364	RS232インターフェイス、カールケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-321	デスクトップ PC用、PS/2キーボードウエッジインターフェイス、ストレートY字ケーブル	CAB-365	デスクトップ PC用、PS/2キーボードウエッジインターフェイス、カールY字ケーブル
CAB-321 SH1738	ノートブックPC用、PS/2キーボードウエッジインターフェイス、ストレートケーブル	CAB-389	RS232インターフェイス、ストレートケーブル D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-327	RS232インターフェイス、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ	CAB-408	RS232インターフェイス、カールケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-328	RS232インターフェイス、ストレートケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ	CAB-412	USB-Aインターフェイス、ストレートケーブル (DCジャック付)
CAB-350	RS232インターフェイス、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ、ダイレクトパワー	CAB-426	USB-Aインターフェイス、ストレートケーブル (DCジャック無)


## ■仕様

電源電圧	DC5V ±10%
消費電流	35mA未満 (スタンバイ時), 100mA (動作時), 175mA (最大)
光源 / 波長	赤色半導体レーザダイオード / 650nm
スキャン速度、スキャン角度	100スキャン/秒、47°
最小分解能	0.127mm
最小PCS値	30%
ピッチ角 / スキュー角	±65° / ±60°
読み取りコード	ITF, Code39, Code93, Code128/EAN128, JAN/EAN/UPC, 書籍コード, Codabar, GS1 DATABAR Family等
通信インターフェイス	RS232インターフェイス/PS2インターフェイス/USBインターフェイス
外形寸法(本体のみ)	70.9mmX170.4mmX66.9mm
重量(本体のみ)	約128g
動作温度/保存温度	0℃~+50℃ / -40℃~+70℃
湿度	5~95%(但し結露無きこと)
耐衝撃	コンクリート床1.5mから数回の落下に耐える
保護構造	IP52

## ■外形寸法図 (mm)

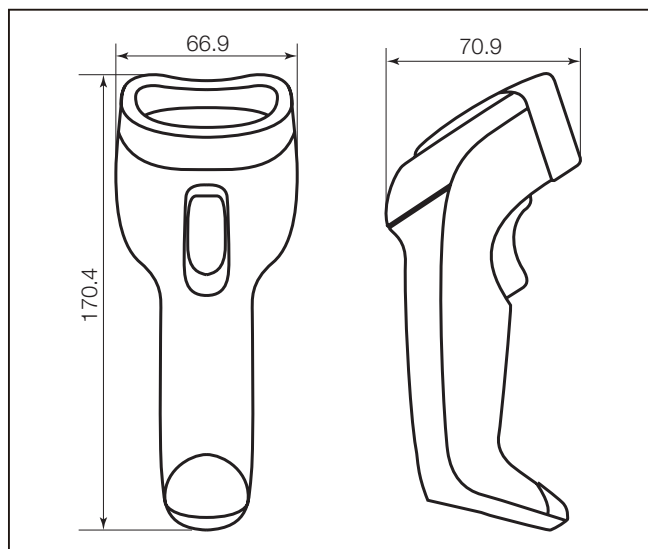

## ■読み取りエリア図

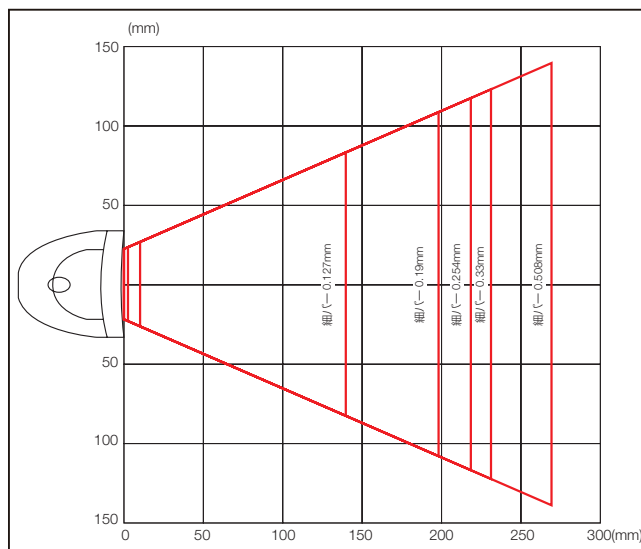

IDEC DATALOGIC株式会社

商品のご利用は

本社: 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40  
TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202

東京: 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川12階  
TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178

名古屋: 〒464-0850 愛知県名古屋市中区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル  
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

URL : <http://www.idljp.com>

※仕様および外観は、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

HHR0806-03-02