


TOUCH65/90

CCDタッチスキャナ




■外形寸法図

TOUCH 65-PRO

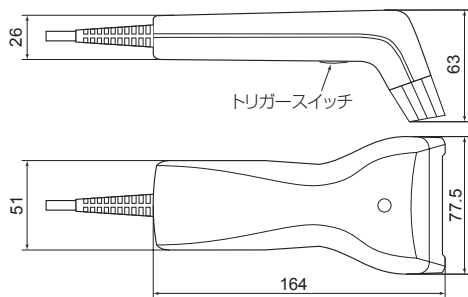

TOUCH 90-PRO

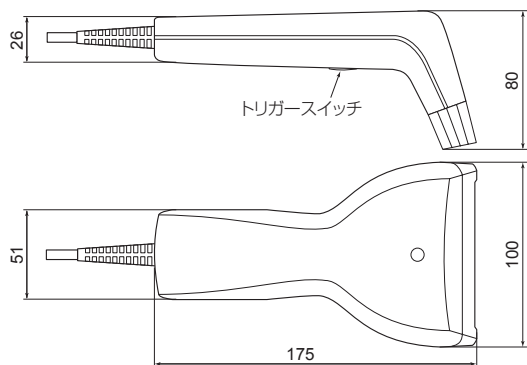

- ・RS232C/USB/PS2のマルチインターフェース仕様
- ・様々なデータ出力フォーマットに対応
- ・RSSコード読み取りを標準対応

■型式一覧表

型式	仕様
TOUCH 65-PRO	高性能CCDタッチスキャナ、65mm幅、トリガSW付き(インターフェースケーブル別売)
TOUCH 90-PRO	高性能CCDタッチスキャナ、90mm幅、トリガSW付き(インターフェースケーブル別売)

■アクセサリ(別売)

UL310-0515	ACアダプタ、AC100-240V→5V
SPC-TOUCH65-90	樹脂置台(TOUCH65/90-PRO用)
SPC-TOUCH65	樹脂置台(TOUCH65-PRO用)
CAB-320	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub25ピンオスコネクタ
CAB-321	デスクトップPC用、PS/2キーボード用インターフェース、ストレートケーブル
CAB-321 SH1738	ノートブックPC用、PS/2キーボード用インターフェース、ストレートケーブル
CAB-323	ベンチミュレーションインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンオスコネクタ
CAB-327	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-328	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-350	RS232Cインターフェース、ストレートケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ、ダイレクトパワー
CAB-364	RS232Cインターフェース、カールケーブル、D-sub25ピンオスコネクタ
CAB-365	デスクトップPC用、PS/2キーボード用インターフェース、カールケーブル
CAB-362	RS232Cインターフェース、カールケーブル、D-sub9ピンメスコネクタ
CAB-363	RS232Cインターフェース、カールケーブル、D-sub25ピンメスコネクタ
CAB-412	USBインターフェース、ストレートケーブル
CAB-412 SH3314	USBインターフェース、カールケーブル
CAB-426	USBインターフェース、ストレートケーブル、ダイレクトパワー
CAB-409	C-BOX200接続用カールケーブル

■仕様

電源電圧	DC5V±5%
最小分解能	0.1mm(65)/0.13mm(90)
光源	赤色LED
スキャン速度	256スキャン/秒
最小PCS値	0.15(テストチャートでの読み取り)
最大読み取り距離	50mm(JAN13桁、1倍の場合)
最大読み取り幅	63mm(左右マージン含む) 80mm(左右マージン含む)
読み取り可能なバーコード	ITF、Code39、Code93、Code128、EAN128、EAN/JAN/UPC、Codabar、Codabar、RSSコード等
外形寸法(本体のみ)	164×77.5×63mm(65) 175×100×80mm(90)
重量(本体のみ)	約160g(65) 約195g(90)
動作温度	0℃~+55℃
湿度	90%(但し結露無きこと)
耐落下衝撃	1.2mの高さからコンクリート面への落下後読み取りが可能
保護構造	IP30

■アクセサリ

SPC-TOUCH 65



SPC-TOUCH 65-90



IDEC DATALOGIC株式会社

本社：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-31
 名古屋：〒464-0850 愛知県名古屋市中千種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル
 東京：〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川12階
 URL: <http://www.idljp.com>

TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202
 TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562
 TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178