

# SC6000

## PackTrack 用コントローラ

- ・小型で高機能なコントローラ
- ・ネットワーク上のスキャナを簡単に交換が可能
- ・コンパクトフラッシュメモリ内蔵でソフト交換も容易



### □型式一覧表

型式	仕様
SC6000-1200	システムコントローラ、1-Ethernet
SC6000-1211	システムコントローラ、1-Ethernet、1-Profibus
SC6000-1215	システムコントローラ、1-Ethernet、1-Devicenet

### □アクセサリ (別売)

型式	仕様
PWO-480	SC6000 用 480W 電源ボックス、AC110/230V - DC24V
CAB-PWO 03	PWO480 - PWO480 接続ケーブル 3m
CAB-SC6003	SC6000 - PWO480 用 I/O 接続ケーブル 3m、D-sub 25P
CAB-SC6013	SC6000 - PWO480 用 PW 接続ケーブル 3m、D-sub 25P
CAB-SC6103	SC6000 - PWO480 接続ケーブル 3m、D-sub 9P



### □SC6000 仕様


電源電圧	DC15 ~ 30V
最大消費電力	9W
バーコードリーダ	Lonworks ネットワークインターフェイス
ホストインターフェイス	RS232/RS422/RS485
ネットワークインターフェイス	Ethernet/Profibus/Devicenet
AUX インターフェイス	RS232
外形寸法	320 X 250 X 99.7mm
重量	約 3.3kg
動作温度	0°C ~ +50°C
保存温度	-20°C ~ +70°C
湿度	90%以下 (但し結露無き事)
耐振動	1.5mm : 13 ~ 55Hz : 各方向 2 時間
耐衝撃	30G : 11ms : 各方向 3 回
保護構造	IP64

### □PWO-480 仕様


電源電圧	AC85 ~ 264V (50/60Hz)
入力電力	(6.73A : AC85V 時、2.12A : AC264V 時)
外形寸法	600 X 407 X 210mm
重量	約 19.2kg
動作温度	-25°C ~ +50°C
保存温度	-40°C ~ +85°C
湿度	90%以下 (但し結露無き事)
耐振動	0.5G : 9 ~ 150Hz : 各方向 2 時間
耐衝撃	250m/s <sup>2</sup> : 6ms : 各方向 3 回
保護構造	IP65

□外形寸法図

SC6000

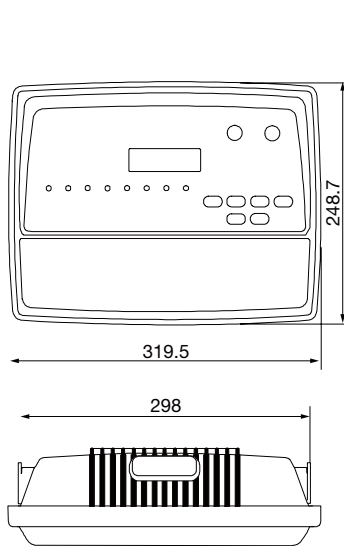

PWO-480

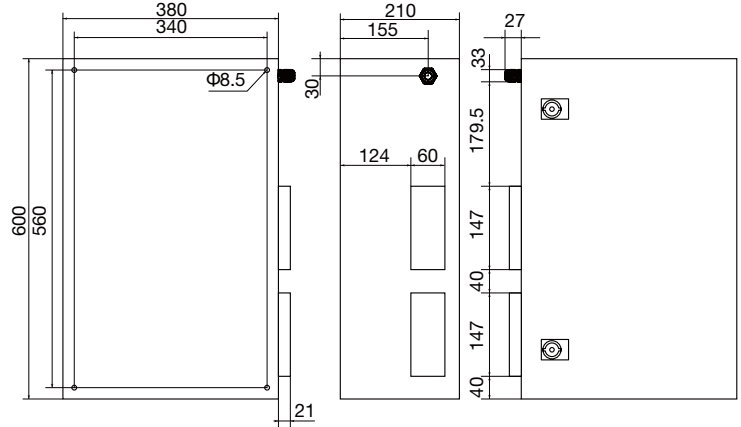

□システム構築図

