

MX4000

高性能マルチプレクサ

・RS485によるマルチドロップネットワークが可能
 ・ソフトウェアまたはLCDで簡単に設定が可能




■型式一覧表

型式	仕様
MX4000-1000	マルチプレクサ


■仕様

電源電圧	DC10~30V
消費電力	6W
ネットワークインターフェイス	RS485
ホストインターフェイス	RS232/RS422/RS485
AUXインターフェイス	RS232
接続可能台数	32台
外形寸法	240×200×66mm
重量	約1.95Kg
動作温度	0℃~+55℃
湿度	90%(但し結露無きこと)
耐衝撃	30G:11ms:各方向3回
耐振動	1.5mm:13~55Hz:各方向2時間
保護構造	IP58

■外形寸法図

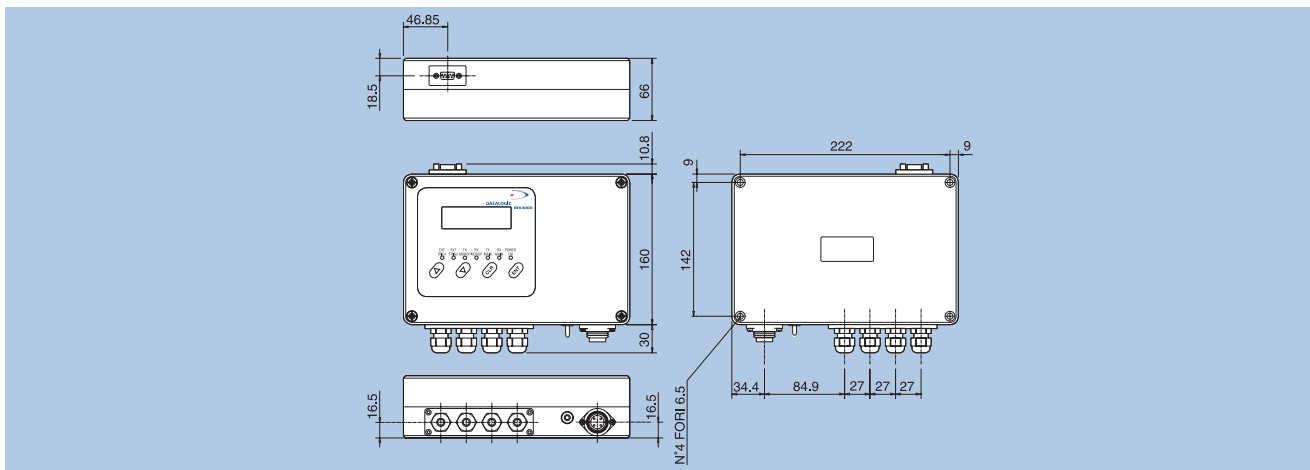

■接続構成図

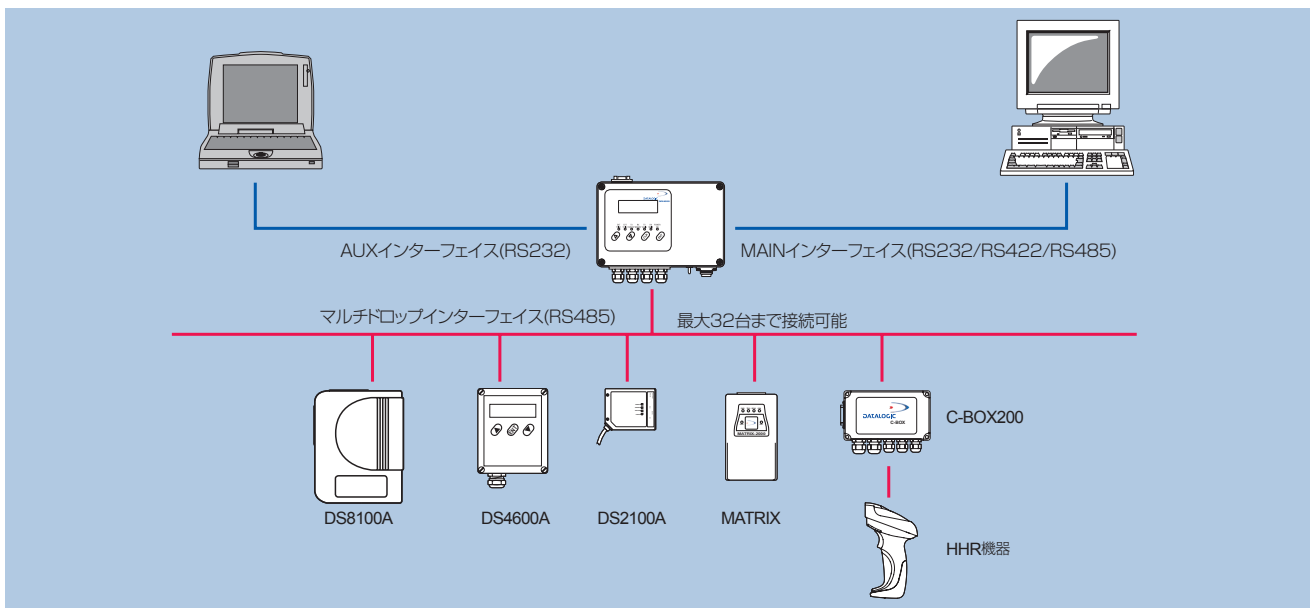

IDEC DATALOGIC株式会社

本 社 :〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-31
 名古屋 :〒464-0850 愛知県名古屋市中種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル
 東 京 :〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバーージュ品川12階
 U R L : <http://www.idljp.com>

TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202
 TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562
 TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178